現在ご使用中の
お客さま向け

業務用厨房でガスをお使いのみなさまへ

清掃等によるガス機器の移動は危険です

金属可とう管・金属管で接続されている場合、清掃時に繰り返しガス機器を動かすことで、接続具が損傷を受けてガス漏れ・着火事故に至るケースが発生しています。

ガス機器を清掃などで頻繁に動かすことがある場合は、安全な強化ガスホースへ接続を変更してください。

施工される
業者さま向け

金属可とう管

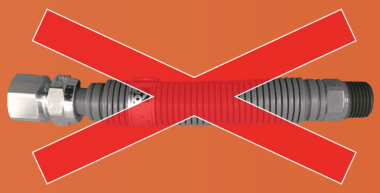

移動設置形
には適して
おりません

ご注意ください！ 移動設置形のガス機器の接続方法

移動設置型ガス機器やGHPなどの振動があるガス機器を施工される際には、破損の恐れのある金属可とう管をご使用にならないでください。
移動設置型のガス機器接続には、強化ガスホースをご使用ください。

●ガス栓とガス機器の接続

移動設置形

＋

ガスコード
＋

コンセントガス栓（カチット）

＋

ゴム管止め

ゴム管（ソフトコード）

ゴム管止め
＋

ホースガス栓（ホースエンド）

＋

強化ガスホース
＋
清掃等でねじ接続形のガス機器を日常的に移動させる場合

ネジガス栓または可とう管ガス栓

＋

業務用ワンタッチガスホース
（両端迅速継手付き強化ガスホース）
＋
清掃等で大型のガス機器を移動するために
接続部分の着脱を日常的に行う場合

常設形

＋

ユニオン接続

鉄管（金属管）
＋

ネジガス栓

＋

金属可とう管
移動設置形
には適して
おりません

強化ガスホース
＋

ネジガス栓または可とう管ガス栓

※写真はあくまでイメージです。実際の接続方法は施工業者等へお問合せ下さい。

大阪ガス
Daigas エナジー

強化ガスホースおよび金属可とう管を用いての接続工事については、ガス可とう管接続工事監督者等の資格が推奨されています。前出の資格を有する設備業者・販売店にご依頼ください。大阪ガスサービスショップにおいても接続工事に対応いたします。ご用命の際は最寄りの大阪ガスサービスショップにご連絡ください。

その他問合せ　Daigasエナジー株式会社　カスタマーファシリティ部　保安技術チーム　TEL.06-6586-3198