

## ヒアリングシート

お客様名			
廃液の種類			
* 排出量	L/h	L/日	m <sup>3</sup> /年
主成分			
含水量	%		
* 外部委託費用	円/t		
引取り方法	ローリ ・ 容器 その他 ( )		
引取り頻度			
工場排水処理設備	有り ( ) ・ 無し		
工場排水状況	下水 ・ 河川 ・ その他 ( )		

# スーパーデスターII

廃液真空濃縮装置

# SD II



産業廃棄物の引取り費用を  
削減する装置です

<御問合せ先>

(営業担当者名刺)


大阪ガス株式会社

大阪ガス

# SD II

## 廃液真空濃縮装置とは

真空状態にした釜の中で、廃液を沸騰蒸発させます。蒸発した水分を冷却し蒸留水として分離する装置です。

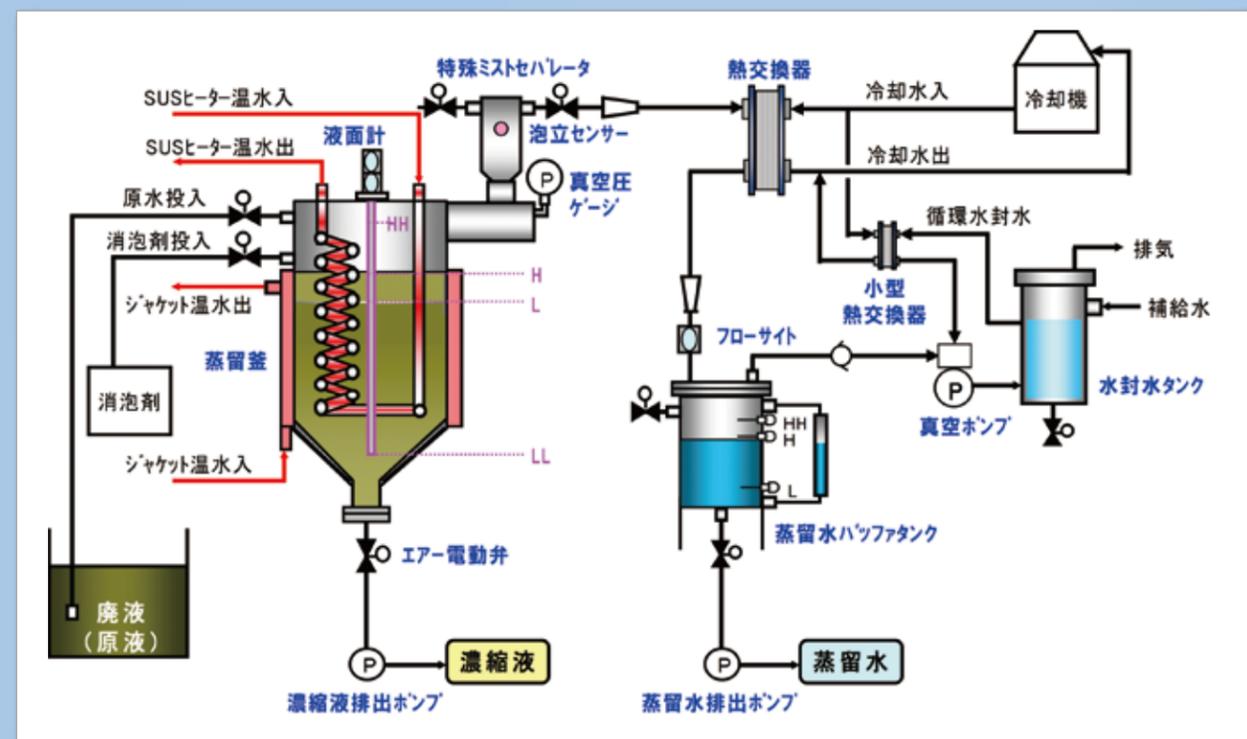

**熱源は 85°C 温水で運転可能**

装置はレンタルサービスにてご提案致します。初期投資、固定資産等の面倒な予算取りは不要です。



各種装置や実機にてテストや検証を行い提案を致します。