

バタフライバルブ

BVC-3/4 BVC-1 BVC-11/4 BVC-11/2 BVC-2 BVC-21/2 BVC-3

ガスおよびエアの流量制御用のバタフライバルブである。コントロールモータの取付板付きで、専用のリンケージが用意されている。バルブの駆動トルクは 1 J (0.1 kg-m) 以下。リンク回転半径の調節幅は $40 \sim 105$ mmである。

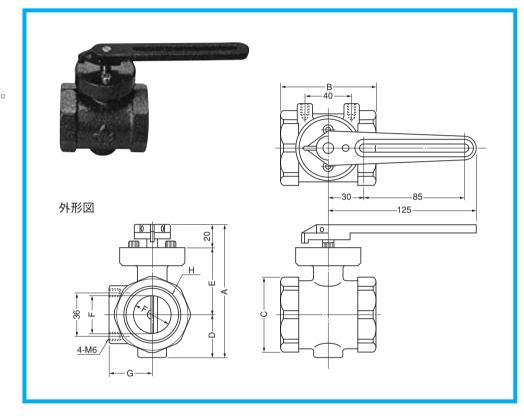


(データ1) △P=0.25kPaのときのBVC流量特性 ((株)正英製作所製)

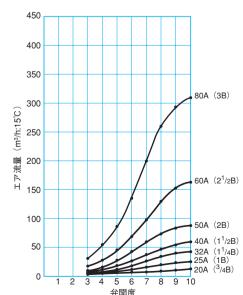


● 什样((株)正英製作所製)(m³/h:15℃)

● 压像((体/正关数)F///数/(III /III.150)										
器	種	BVC-3/4	BVC-1	BVC-1 ¹ / ₄	BVC-1 ¹ / ₂	BVC-2	BVC-2 ¹ / ₂	BVC-3	備	考
標準エア流量 (m³/h)		9	22	39	55	85	160	310		
標 準 差 圧 (kPa)		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	全開時	
外形寸法	A (mm)	99	99	114	114	126	140	156		
	B (mm)	75	75	80	80	85	95	95		
	C (mm)	48	48	64	64	78	95	110		
	D (mm)	30	30	37	37	44	50	59		
	E (mm)	49	49	57	57	62	70	77		
	F (mm)	φ 16	φ 22	φ 28	φ 32	φ 40	φ 50	φ 65		
	G (mm)	30	30	37	37	44	55	61		
接続径	H	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	21/2	3	Rc	

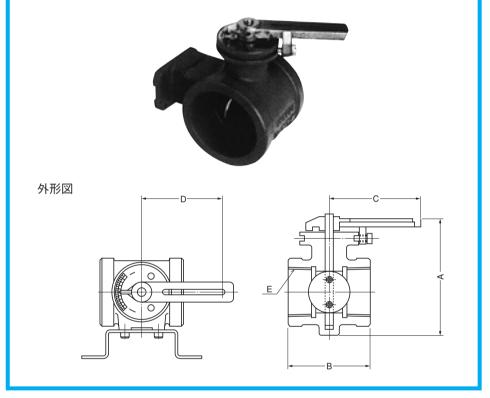

● 仕様((株)成田製作所製)(m³/h:15℃)

器	種	BVC-3/4	BVC-1	BVC-1 ¹ / ₄	BVC-1 ¹ /2	BVC-2	BVC-2 ¹ / ₂	BVC-3	備	考
標準エア	標準エア流量 (m³/h)		43	75	120	200	260	420		
標準	標 準 差 圧 (kPa)		0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	全開時	
外形寸法	A (mm)	105	113	119	128	141	168	184		
	B (mm)	72	72	80	80	98	98	98		
	C (mm)	110	110	110	110	110	110	110		
	D (mm)	95	95	95	95	95	95	100		
接続径	Е	3/4	1	11/4	11/2	2	21/2	3	Rc	

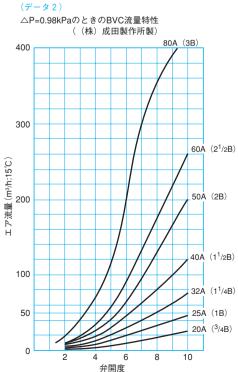

57